

INDOOR 



**LINE-P16**



**LINE-P16** è un apparecchio a LED studiato per gli ambienti interni come uffici e aree ricettive.

Il suo design essenziale permette finiture personalizzate, sia nel colore che nelle texture, che lo rendono non solo un apparecchio illuminante estremamente performante, ma anche un oggetto d'arredo. L'illuminazione confortevole dell'ambiente di lavoro è garantita da ottiche antiabbagliamento rigorosamente testate. L'installazione è a sospensione e il suo sistema è stato appositamente studiato per consentire un posizionamento facile e veloce. In caso di sostituzione dell'alimentatore si può agire in quota senza staccare l'apparecchio.



### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Il prodotto è conforme alle norme CE, rischio fotobiologico

### CODICE PRODOTTO

famiglia prodotto	n° LED	tipologia	colore finitura *
LINE-P16	54, 108	l (long life) s (standard) p (power)	B (bianco metallizzato)

\*fondo cataforetico epossidico e finitura con vernice poliesteri. È possibile personalizzare il colore (top e bottom) in base al quantitativo richiesto

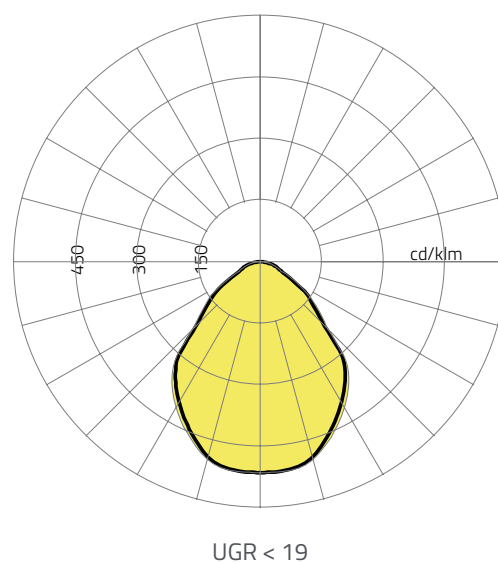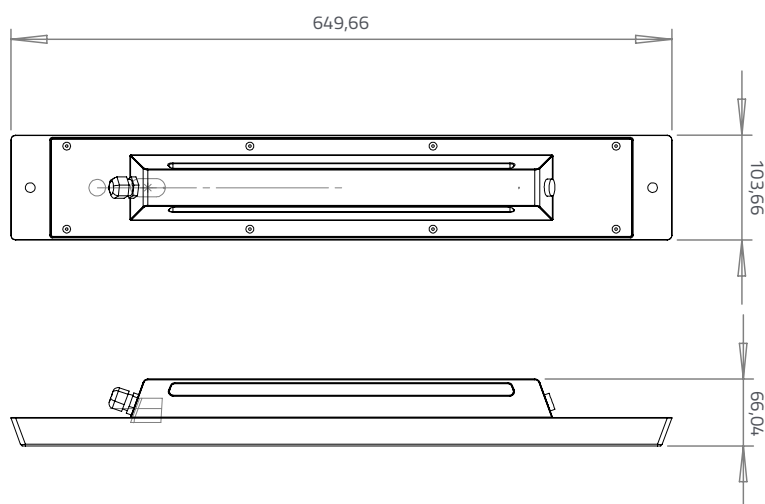

LINE-P16	potenza assorbita (W)	flusso luminoso (lm)
LINE-P16 54 long life	19	2500
LINE-P16 54 standard	25	3300
LINE-P16 54 power	31	4000
LINE-P16 108 long life	36	5000
LINE-P16 108 standard	45	6000
LINE-P16 108 power	54	7000

## CARATTERISTICHE

Durata utile versione standard	L90B10 40000 e L85B10 50000
Durata utile versione long life	L90B10 50000
Aimentazione	AC Voltage Range 198-264 V 50-60 Hz   DC Voltage Range 176-276
Fattore di Potenza	>0,95
Classe di isolamento	I o SELV
Temperatura di colore	3000K, 4000K, 5000K
Indice di resa cromatica CRI	85
Grado protezione	IP 40

